


GRIP 30

TECHNISCHE DATEN EJEKTOREN SERIE GRIP

PRINZIPSCHEMA

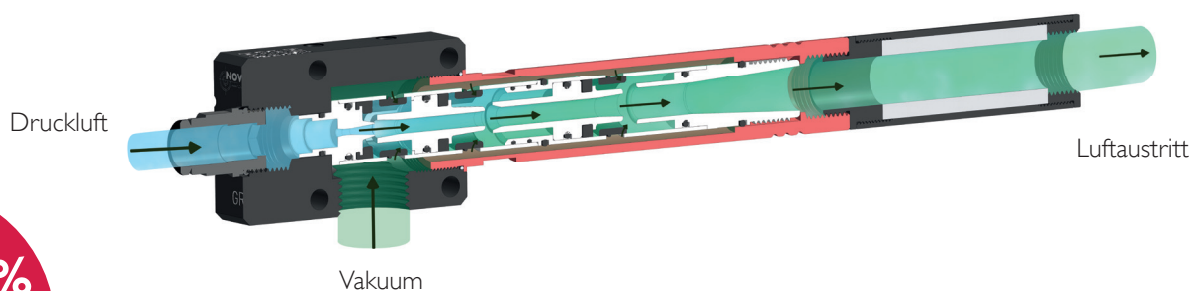

Absaugung
BIS ZU
93%
VAKUUM

TECHNISCHE INFORMATIONEN*


**VORTEIL DER
ANWENDUNG EINES
EJEKTORS GRIP 30***

Druck (bar)	Luftverbrauch (l/min)	Geräuschpegel (dB)	Vakuumniveau (%)	Absaugung (l/min)
6	160	82	93	320


SPEZIFIKATION DES EJEKTORS GRIP 30

- Anschluss : G3/8" IG • Gewicht : 303 g • Max.Vervendungstemperatur : 80°C
- Max.Betriebsdruck : 7 bar • Material : Aluminium, standard-O-Ring aus Nitril


LUFTVERBRAUCH JE NACH DRUCK

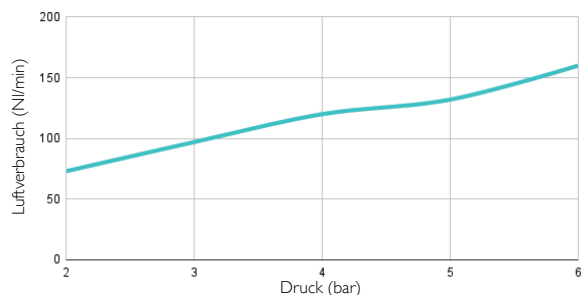


ANGESAUGTE LUFT JE NACH DRUCK

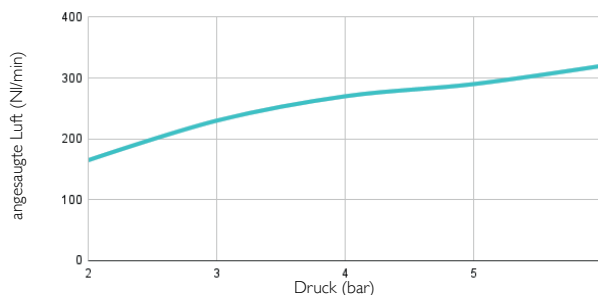


VAKUUMNIVEAU (%) JE NACH DRUCK

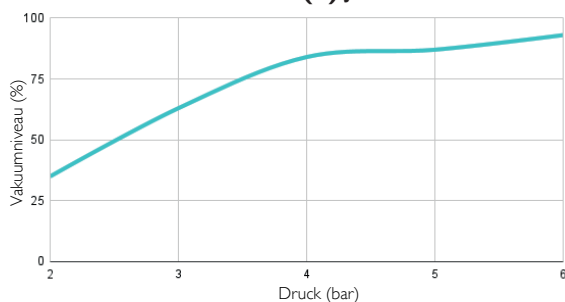

GERÄUSCHPEGEL

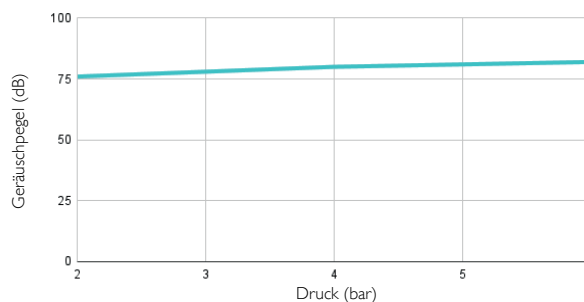

* HINWEIS: Um die optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir den Grip mit einem Schlauch Ø8 mm zu verbinden.

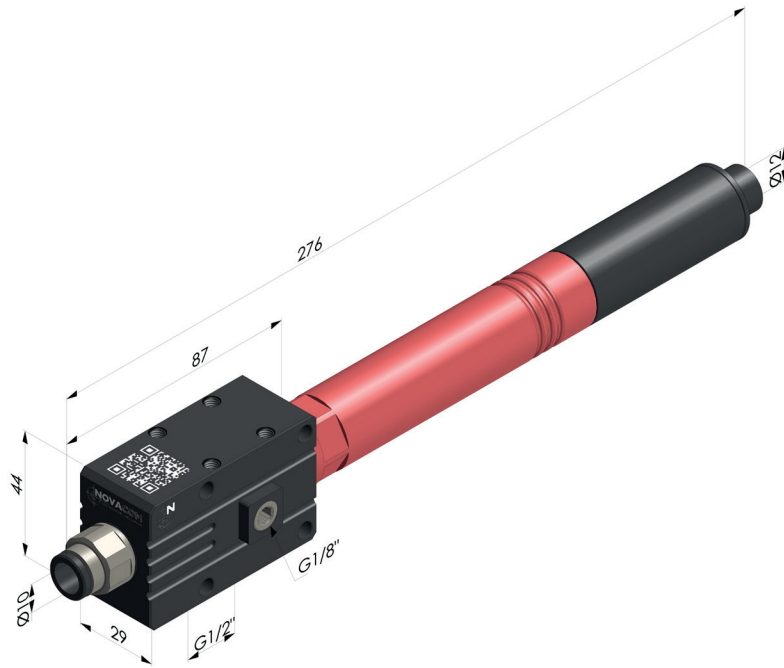

GRIP 30 ■ Aluminium