



VCR-2 250 14

TECHNISCHE DATEN


EINSTUFIGER EJEKTOR

SERIE VCR-2

PRINZIPSCHEMA

Absaugung

BIS ZU
85%
 VAKUUM

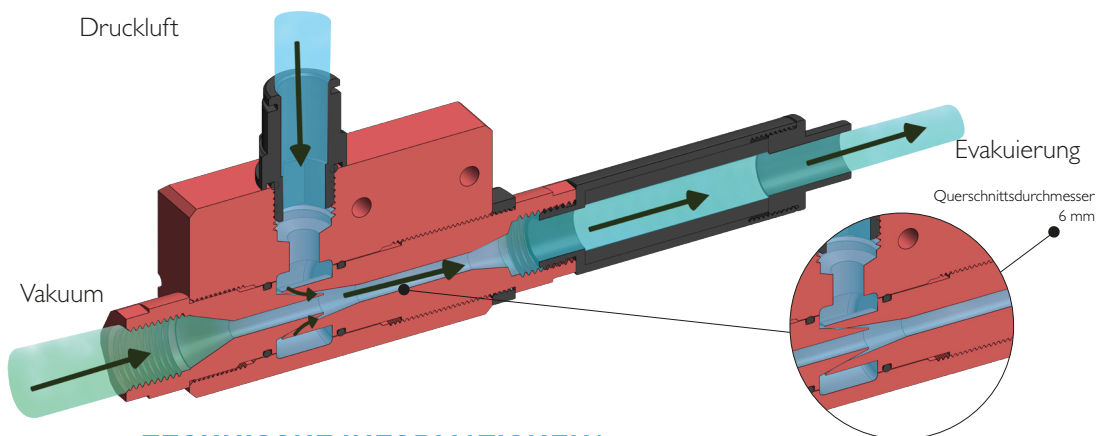

TECHNISCHE INFORMATIONEN*


VORTEIL DER ANWENDUNG EINES EJEKTORS VCR-2 250 14*

Druck (Bar)	Luftverbrauch (NI/min)	Geräuschpegel (dB)	Vakuumniveau (%)	Absaugung (NI/min)
6	410	82	85	310


SPEZIFIZIERUNG DES EJEKTORS VCR-2 250 14*

- Anschluss : G1/4" IG • Gewicht : Aluminium : 214 g - Edelstahl 316L : 580g • Max.Verwendungstemperatur : 80 °C
- Max.Betriebsdruck : 7 Bar • Material : Aluminium / Edelstahl 316L, standard-Nitril-Dichtung


LUFTVERBRAUCH JE NACH DRUCK

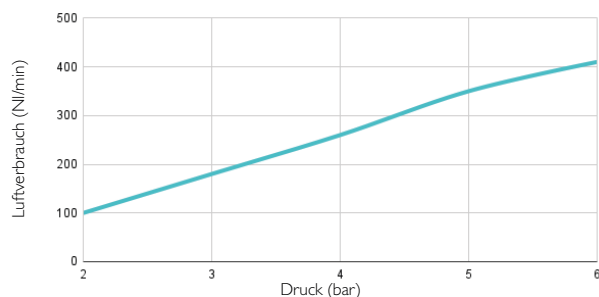


ANGESAUGTE LUFT JE NACH DRUCK

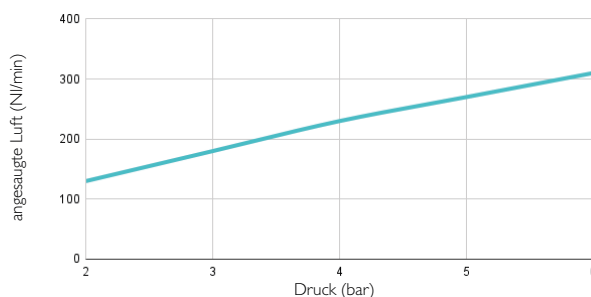


VAKUUMNIVEAU (%) JE NACH DRUCK

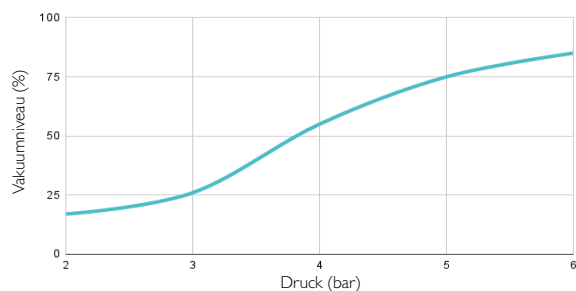

GERÄUSCHPEGEL

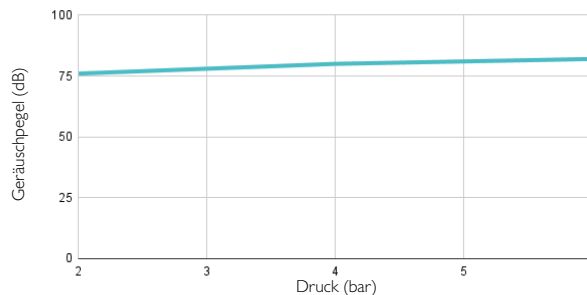

* HINWEIS: Um die optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir den VCR-2 250 14 mit einem Schlauch Ø8 mm zu verbinden.

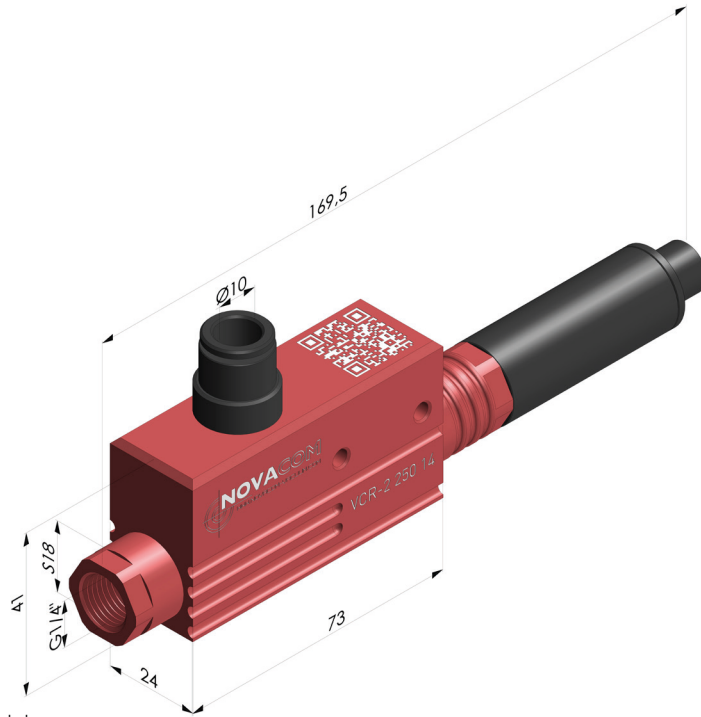

VCR-2 250 I4 ■ Aluminium
VCR-2 250 I4 ■ Edelstahl 316L