



BSA 38 ACI

TECHNISCHE DATEN

RÜCKWÄRTS BLASDÜSE



PRINZIPSCHEMA


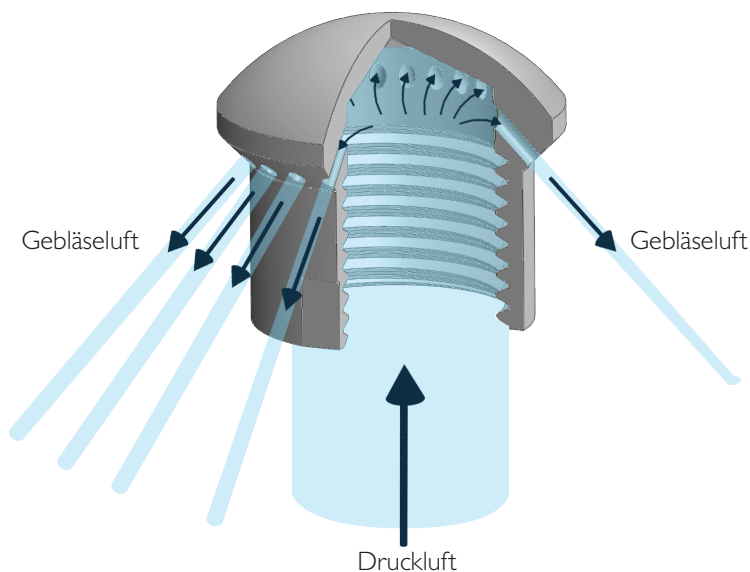


TECHNISCHE INFORMATIONEN*

VORTEILE BEIM EINSATZ DER LUFTDÜS BSA 38 ACI* (im Vergleich zu einem Rohr mit einem Innendurchmesser von 8)	Abnahme des Luftverbrauchs (%)	Lärminderung (%)	
	Bis -70%	Bis -13%	
LEISTUNGSDATEN AUSBLASDÜSE BSA 38 ACI*	Druckluft (bar)	Luftverbrauch (l/min)	Lärmpegel (dB)
	2	447	96
	6	658	107


BSA 38 ACI SPEZIFIZIERUNG

- Anschluss : G3/8" IG • Gewicht : Edelstahl 316 L : 26,64g
- Maximale Betriebstemperatur: Edelstahl 316 L : 450 °C • Maximaler Betriebsdruck: 6 bar

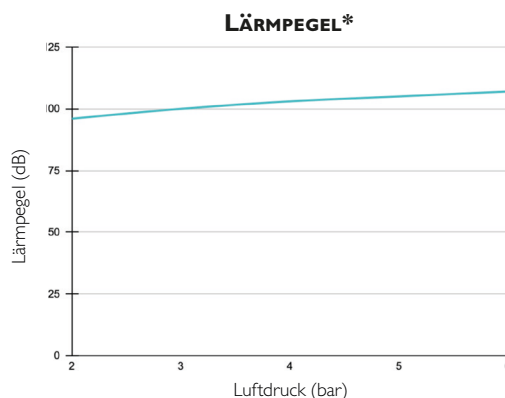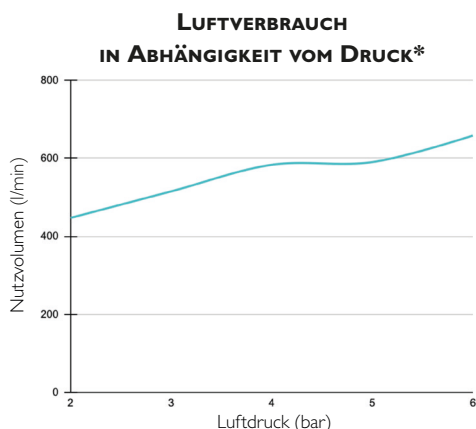

*** HINWEIS :** Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen Messwerte wurden im Labor unter streng kontrollierten Bedingungen ermittelt. Es ist zu beachten, dass die Bedingungen in einer realen industriellen Umgebung abweichen können und dass Druckschwankungen eines Industriekompressors zu anderen Werten führen können als den im Labor ermittelten. Diese Angaben dienen ausschließlich zu Informationszwecken.
 Um die optimale Leistung der rotierenden Blasdüse zu erzielen, empfehlen wir einen Druckluft-Zuleitungsschlauch mit einem Innendurchmesser von mindestens 8 mm.

DIMENSIONEN

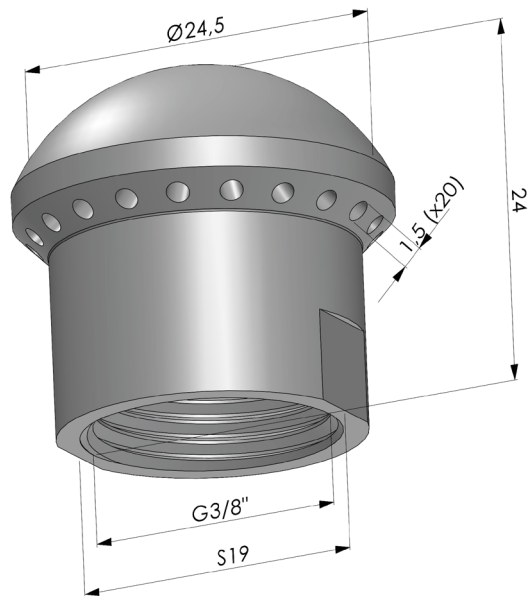

BSA 38 ACI ■ Edelstahl 316 L

Die Werte sind in MM angegeben