

NOVACOM
WWW.NOVACOM-VACUUM.COM

BJP 90 38 202
TECHNISCHE DATEN
FLACHSTRAHLDÜSEN

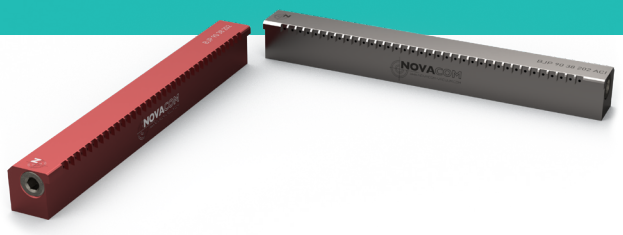

PRINZIPSCHEMA

Booster
LUFTVERSTÄRKUNG BIS ZU 25/1

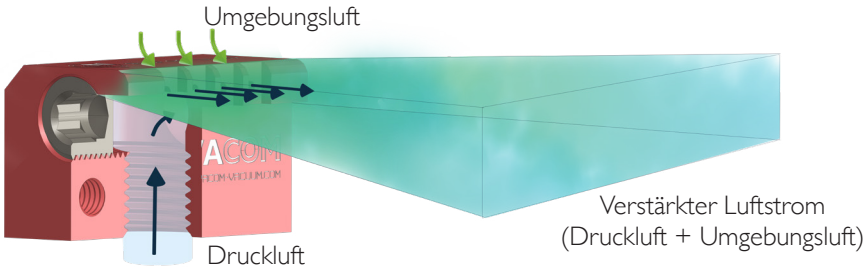

TECHNISCHE INFORMATIONEN*

VORTEILE BEIM EINSATZ DER LUFTDÜSE BJP 90 38 202*
(im Vergleich zu einem offenen Rohr)

Sauggerhöhung (%)	Lärmreduzierung (%)
Bis zum **+71%**	Bis zum **-32%**


	Druckluft (bar)	Luftverbrauch (l/min)	Blaskraft (N)		Lärmpegel (dB)	Förderausstoss (l/min)
			bei 150mm	bei 450mm		
LUFTDÜSENLEISTUNG BJP 90 38 202*	**6**	2090	34	32,4	75	**6510**
VS						
OFFENES ROHR - INNENDURCHMESSER 12*	**Druckluft (bar)**	**Luftverbrauch (l/min)**			**Lärmpegel (dB)**	**Förderausstoss (l/min)**
	6	4450			110	**4450**

SPEZIFIZIERUNG DER LUFTDÜSE BJP 90 38 202


• **Anschluss :** G3/8" IG • **Gewicht :** Aluminium : 228g / Edelstahl 316 L : 641g
• **Max.Vervendungstemperatur :** Aluminium : 150°C / Edelstahl 316 L : 450°C • **Max.Betriebsdruck :** 10 bar

HINWEIS: Die Messungen in diesem Datenblatt wurden im Labor in einer streng kontrollierten Umgebung durchgeführt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bedingungen in einer realen Industrieumgebung abweichen können und dass der installierte Druck eines industriellen Kompressors zu anderen Werten als den im Labor ermittelten führen könnte. Diese Daten dienen nur zu Informationszwecken. Um die optimale Leistung der Blasdüse zu erzielen, empfehlen wir einen Schlauch mit einem Innendurchmesser von mindestens 12 mm.


LUFTVERBRAUCH JE NACH DRUCK*

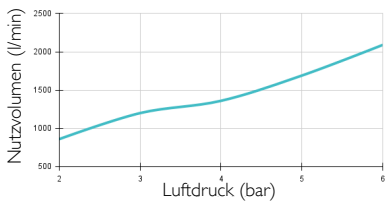


BLASKRAFT BEI 150MM JE NACH DRUCKLUFT*

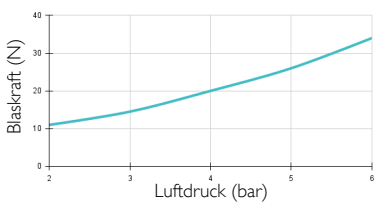



BLASKRAFT BEI 450MM JE NACH DRUCKLUFT*

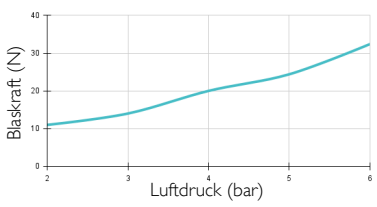

DRUCKABHÄNGIGES BLASVOLUMEN*

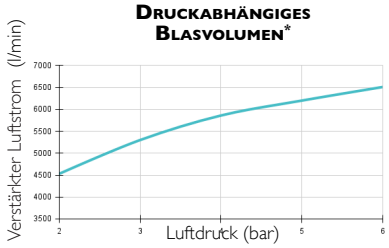

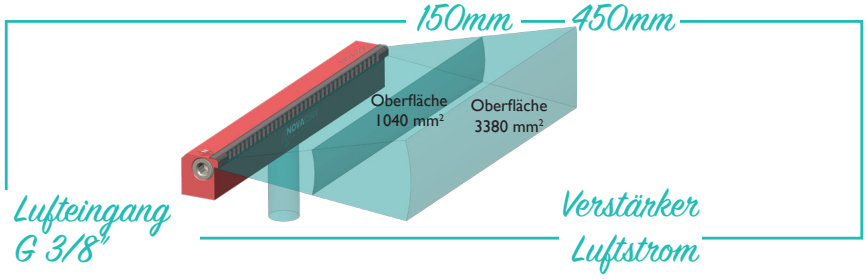

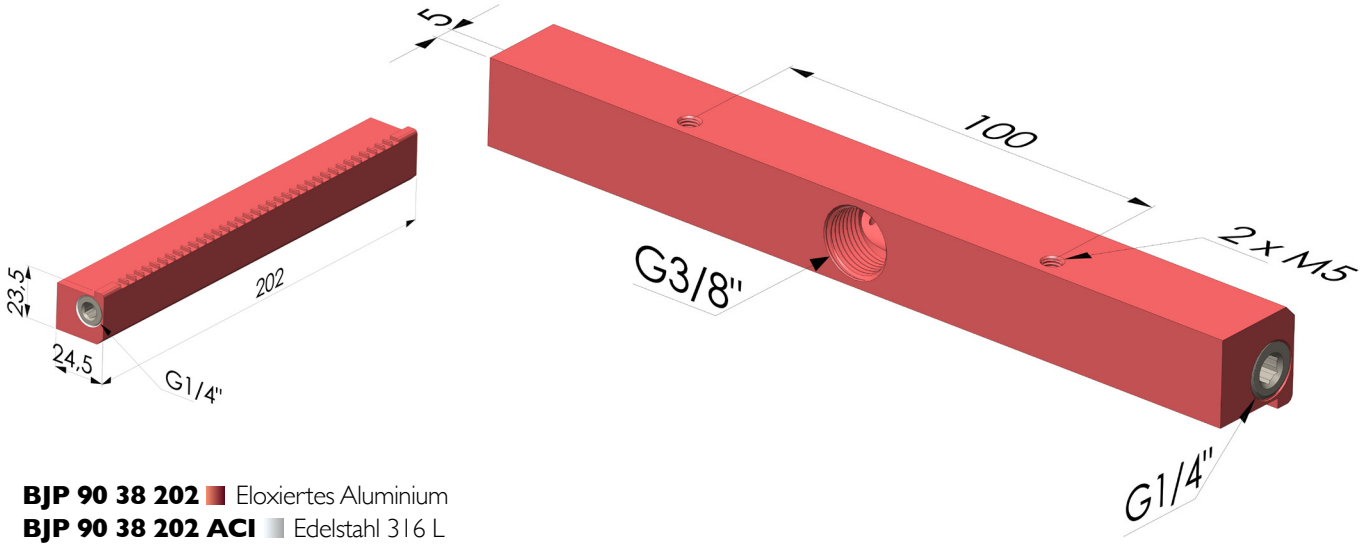

BJP 90 38 202 Eloxiertes Aluminium
BJP 90 38 202 ACI Edelstahl 316 L

Die Werte sind in MM angegeben