


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 2,5 Falten
- Federweg :** 20 mm
- Form :** 2,5 Falten
- Höhe :** 34
- Horizontalkraft :** 21 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 25 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 4mm
- Serie :** 8M
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 10.5 N



Varianten:

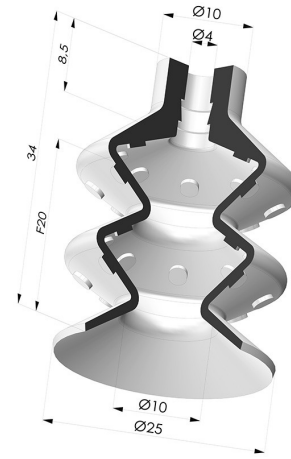

- Variantenreferenz:
8M 25NI A
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
8M 25SL A
- Farbe: Ziegelrot
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
8M 25SLBLEU A
- Farbe: Blau
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
8M 25NR A
- Farbe: Grau
 - Materiale: Naturkautschuk
 - Shore-Härte: SH50



- Variantenreferenz:
8M 25SLV A
- Farbe: Grün
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
8M 25SLT A
- Farbe: Transluzent
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:


	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Blau	SBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silikon Grün	SL VERT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

	Silikon Transluzent	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA 	✗
--	---------------------	------	----------	-----	---	-----	---	---	---


Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Ähnliche Produkte:



**Abtrennbarer Halter
IG G1/4"**
Produktreferenz: B



**Abtrennbarer Halter
AG G1/4"**
Produktreferenz: C




**Abtrennbarer Halter
IG G1/8"**
Produktreferenz: F



**Adapter - IG G1/4" -
IG M6**
Produktreferenz: F14F6



**Adapter - IG 1/8G -
IG M6**
Produktreferenz: F18F6




**Abtrennbarer Halter
AG G1/8"**
Produktreferenz: G



**Adapter- AG 1/4G -
IG M6**
Produktreferenz: M14F6




**Adapter- AG 1/8G -
IG M6**
Produktreferenz: M18F6



**Abtrennbarer Halter
AG M5**
Produktreferenz:
M5C11



**Abtrennbarer Halter
AG M6**
Produktreferenz: M6C



**Abtrennbarer Halter
AG M5**
Produktreferenz: M5C --