


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Sortiment :** Sauggreifer
- Kategorie :** Flach
- Serie :** 7
- Höhe :** 20
- Form :** Flach
- Lippendurchmesser :** 16 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 8 mm
- Balgen :** 0.5 Faltenbalg
- Aussendurchmesser :** 16 mm
- Horizontalkraft :** 8N
- Vertikalkraft :** 4 N
- Federweg :** 2 mm



**Varianten:**

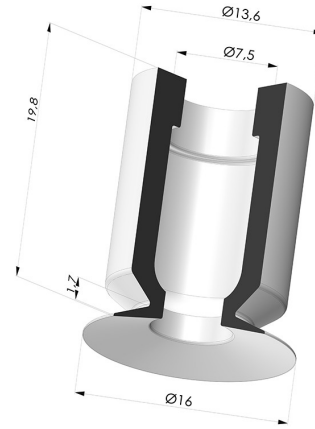

Variantenreferenz:

**74 16SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH40

**Werkstoffleitfaden:**

|   | Material  | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|---|---|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Transluzent<br>(Lebensmittels zertifikat) (Shore<br>SH40) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>☞☞**                     | ✗              |

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.