


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 96C         |
| <b>Höhe :</b>                 | 42          |
| <b>Form :</b>                 | 2,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 40 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | AG G1/8"    |
| <b>Balgen :</b>               | 2,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 49 N        |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 24.5 N      |
| <b>Federweg :</b>             | 15 mm       |



### Varianten:

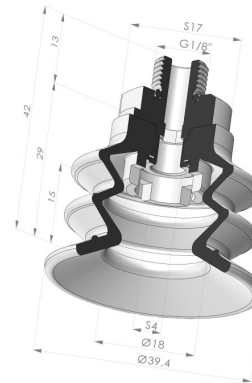

Variantenreferenz:

**96C 40PU M18D-4**

- Farbe: Grün / Gelb
- Materiale: PU
- Shore-Härte: SH60 / SH30

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                 | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | PU Grün /<br>Gelb (Shore<br>SH60 / SH30) | PU   | -20/+80                             | ✓            | ✓✓✓✓                 | ✓✓                             | ✓✓              | ✗                               | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |




Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:



**Sauggreifer 2.5 Falten Serie 96C Ø 40MM**

Produktreferenz: 96C 40-- A