


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 1,5 Falten
- Federweg :** 9.5 mm
- Form :** 1,5 Falten
- Höhe :** 28
- Horizontalkraft :** 37 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 32 mm
- Massen :** 4.90 g
- Rohrinnendurchmesser :** 8 mm
- Serie :** 1
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 18.5 N
- Volume :** 4.27 cm³



Varianten:

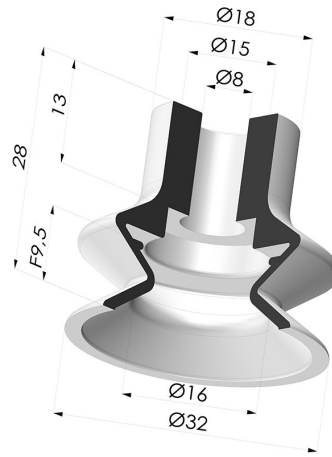

Variantenreferenz:
1 32MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 32PU A

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 32SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 32SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 32SLV A

- Farbe: Grün (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 32NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
1 32NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗
	Polyurethan Blau	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **

	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **
	Silikon Grün (Lebensmittels zertifikat)	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗
	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns:

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:

Abtrennbarer Halter IG G1/4" Produktreferenz: D	Abtrennbarer Halter AG G1/4" Produktreferenz: E	Adapter - IG G1/4" - IG M6 Produktreferenz: F14F6	Adapter - IG 1/8G - IG M6 Produktreferenz: F18F6	Abtrennbarer Halter IG G1/8" Produktreferenz: H
Abtrennbarer Halter AG G1/8" Produktreferenz: I	Fest montierter IG G1/4" Produktreferenz: L	Fest montierter AG G1/4" Produktreferenz: M	Adapter- AG 1/4G - IG M6 Produktreferenz: M14F6	Adapter- AG 1/8G - IG M6 Produktreferenz: M18F6
Schraube M5 - ØKopf 14MM - L 20.5MM Produktreferenz: M5	Schraube M6 - ØKopf 14MM - L 20.5MM Produktreferenz: M6	Fest montierter Halter IG G1/8" Produktreferenz: R	Fest montierter Halter AG G1/8" Produktreferenz: S	Schraube M8 - ØKopf 14MM - L 20MM Produktreferenz: M8T14L20.5