



### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer          |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten               |
| <b>Serie :</b>                | 2                    |
| <b>Höhe :</b>                 | 32                   |
| <b>Form :</b>                 | 2,5 Falten           |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 30 mm                |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 8 mm                 |
| <b>Balgen :</b>               | 2,5 Falten           |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 32 N                 |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 16 N                 |
| <b>Volume :</b>               | 8.18 cm <sup>3</sup> |
| <b>Massen :</b>               | 7.20 g               |
| <b>Federweg :</b>             | 15 mm                |

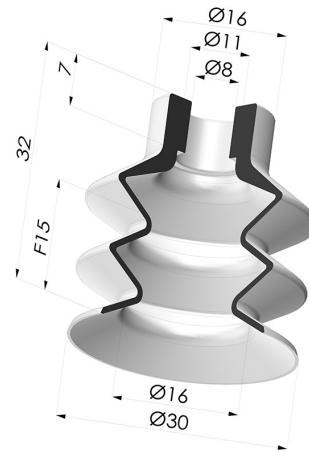

### Varianten:



Variantenreferenz:  
**2 30MNT A**

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**2 30PU A**

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**2 30SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**2 30SLV A**

- Farbe: Grün (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**2 30NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                                | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Abdruckfreies<br>Silikon<br>Bordeaux<br>(Shore SH60)                    | MNT  | -20/+160                            | ✓            | ✓                    | ✓✓✓                            | ✓✓✓✓            | ✗                               | ✗              |
|  | Polyurethan<br>Blau (Shore<br>SH60)                                     | PU   | -20/+80                             | ✓            | ✓✓✓✓                 | ✓✓                             | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓✓         | ✗                    | ✓✓✓✓                           | ✗               | FDA<br>**<br>✗                  | ✗              |

|                                                                                   |                                                               |     |          |     |   |     |    |           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|---|-----|----|-----------|---|
|   | Silikon Grün<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLV | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗  | FDA<br>** | ✗ |
|  | Nitril Schwarz<br>(Shore SH50)                                | NI  | -10/+80  | ✓   | ✓ | ✗   | ✓✓ | ✗         | ✗ |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: D



### Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: E




### Adapter - IG G1/4" - IG M6

Produktreferenz: F14F6




### Adapter - IG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: F18F6



### Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: H



### Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: I



### Adapter- AG 1/4G - IG M6

Produktreferenz: M14F6



### Adapter- AG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: M18F6



### Schraube M6 - ØKopf 11MM - L 17MM

Produktreferenz: M6M25