


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Flach
Serie :	5
Höhe :	24
Form :	Flach
Lippendurchmesser :	6.55 N
Rohrinnendurchmesser :	10 mm
Balgen :	0.5 Faltenbalg
Horizontalkraft :	128.5 N
Vertikalkraft :	64 N
Federweg :	10mm



Varianten:

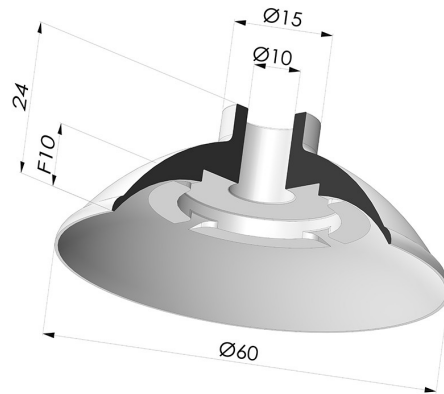

Variantenreferenz:
5 60CN A

- Farbe: Braun
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:
5 60SLB A

- Farbe: Weiss (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:
5 60NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
5 60SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Naturkautschuk Braun (Shore SH40)	CN	-20/+70	✓✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silikon Weiss (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40)	SLB	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |




Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: M14C17L35.5



Schraube G1/8" - ØKopf 25MM - L 25MM

Produktreferenz: M18T25L25