


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Sortiment :** Sauggreifer
Kategorie : Flach
Serie : 7
Höhe : 16
Form : Flach
Lippendurchmesser : 40 mm
Rohrinnendurchmesser : 11 mm
Balgen : 0.5 Faltenbalg
Horizontalkraft : 57 N
Vertikalkraft : 28.5 N
Federweg : 11 mm




Varianten:

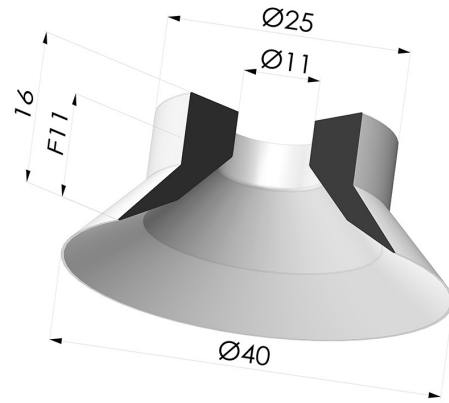

Variantenreferenz:
71 40CN A

- Farbe: Braun
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH40




Variantenreferenz:
71 40NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril



Variantenreferenz:
71 40SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
71 40NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk



Variantenreferenz:
71 40SLB A

- Farbe: Weiss (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40

Werkstoffleitfaden:


	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Naturkautschuk Braun (Shore SH40)	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞	✗

	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silikon Weiss (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40)	SLB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

 Hervorragend |
  Gut |
  Gering |
  Schlecht |
  Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Schraube G1/4" - ØKopf 19MM - L 24.5MM

Produktreferenz: M14T19L24.5