


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 8           |
| <b>Höhe :</b>                 | 45          |
| <b>Form :</b>                 | 1,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 72 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 12mm        |
| <b>Balgen :</b>               | 1,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 150 N       |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 75 N        |
| <b>Federweg :</b>             | 22.5 mm     |



### Varianten:

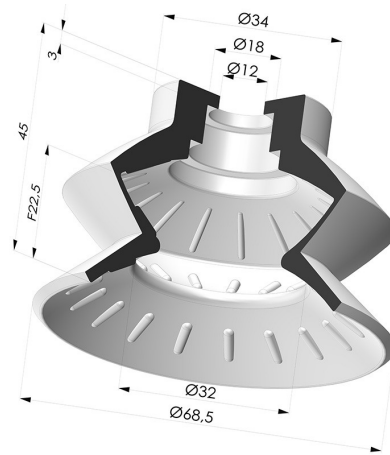

Variantenreferenz:  
**8 72NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**8 72SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels  
zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**8 72VI A**

- Farbe: Blau
- Materiale: Vinyl
- Shore-Härte: SH50

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                                | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Nitril Schwarz<br>(Shore SH50)                                          | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |
|  | Vinyl Blau<br>(Shore SH50)                                              | VI   | -30/+65                             | ✓✓           | ✓✓                   | ✓                              | ✓               | ✗                               | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.



Hervorragend |



Gut |



Gering |



Schlecht |




Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Abtrennbarer Halter AG 1/4G mit Nuss

Produktreferenz: M14T24.5L33