


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 8           |
| <b>Höhe :</b>                 | 30          |
| <b>Form :</b>                 | 2,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 27 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | 7.5mm       |
| <b>Balgen :</b>               | 2,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 22 N        |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 11 N        |
| <b>Federweg :</b>             | 10 mm       |



### Varianten:

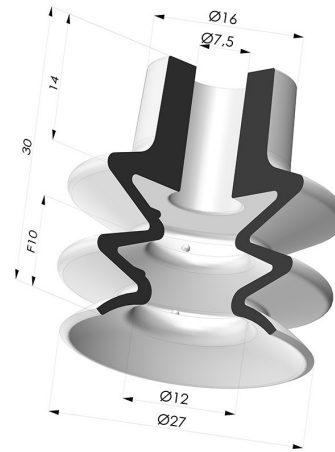

Variantenreferenz:  
**80A 27SL A SH40**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:  
**80A 27SLT A**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**80A 27SLV A**

- Farbe: Grün (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**80A 27NI A**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**80A 27NR A**

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                                | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Silikon Rot<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH40)            | SL   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |
|  | Silikon Grün<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60)           | SLV  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |
|  | Nitril Schwarz<br>(Shore SH50)                                          | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |

|                                                                                  |                                        |    |         |     |    |    |    |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|---------|-----|----|----|----|---|---|
|  | Naturkautschuk<br>Grau (Shore<br>SH50) | NR | -20/+70 | ✓✓✓ | ✓✓ | ✗✗ | ✗✗ | ✗ | ✗ |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|---------|-----|----|----|----|---|---|

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:




### Abtrennbarer Halter IG G1/4"

Produktreferenz: D




### Abtrennbarer Halter AG G1/4"

Produktreferenz: E



### Abtrennbarer Halter IG G1/8"

Produktreferenz: H



### Abtrennbarer Halter AG G1/8"

Produktreferenz: I



### Abtrennbarer Halter AG M6

Produktreferenz: M6C17