


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	91
Höhe :	27
Form :	1,5 Falten
Lippendurchmesser :	40 mm
Rohrinnendurchmesser :	6.5
Balgen :	1,5 Falten
Horizontalkraft :	57 N
Vertikalkraft :	28.5 N
Federweg :	12 mm




Varianten:

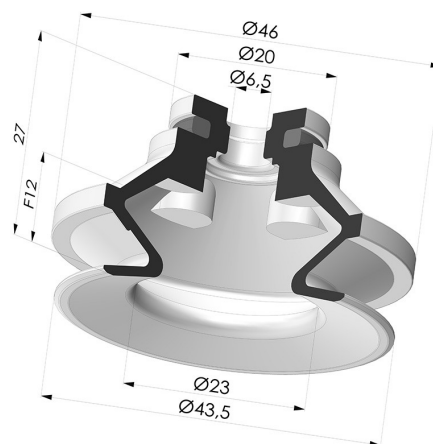

Variantenreferenz:

91 40NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

91 40NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:

91 40SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

91 40SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

91 40MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:

91 40TPU A

- Farbe: Transluzent
- Materiale: Thermoplastisch
- Shore-Härte: SH70

Werkstoffleitfaden:


	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

	Silikon Translucent (Lebensmittels zertifiziert) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Thermoplastisch Translucent (Shore SH70)	TPU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**

Produktreferenz: 91 40--18




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**

Produktreferenz: 91 40--14D-2




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**

Produktreferenz: 91 40--14D-2-F




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**

Produktreferenz: 91 40--14D-2-GIC




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**

Produktreferenz: 91 40--18D-2




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**

Produktreferenz: 91 40--18D-2-F




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**

Produktreferenz: 91 40--18D-2-GIC




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**

Produktreferenz: 91 40--18D-3-BD




**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**

Produktreferenz: 91 40--38D-2



**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**

Produktreferenz: 91 40--38D-2-F



**Sauggreifer 1.5
Falten Serie 91 Ø
40MM**

Produktreferenz: 91 40--38D-2-GIC