


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 92          |
| <b>Höhe :</b>                 | 59          |
| <b>Form :</b>                 | 4,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 50 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | IG G1/8"    |
| <b>Balgen :</b>               | 4,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 77 N        |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 38.5 N      |
| <b>Federweg :</b>             | 30 mm       |



### Varianten:

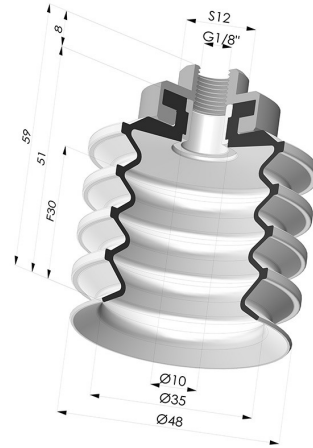

Variantenreferenz:  
**92 50SLT F18**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**92 50NI F18**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                    | Code | Temperatur beständigkeit (°C) | Flexibilität | Abrieb festigkeit | UV/Witterungs beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------|----------------|
|  | Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60) | SLT  | -60/+250                      | ✓✓✓          | ✗                 | ✓✓✓                         | ✗               | FDA  **                      | ✗              |
|  | Nitril Schwarz (Shore SH50)                                 | NI   | -10/+80                       | ✓            | ✓                 | ✗                           | ✓✓              | ✗                            | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


Hervorragend | Gut | Gering | Schlecht | Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:



**Sauggreifer 4.5 Falten  
Serie 92 Ø 50MM**

Produktreferenz: 92 50-- A



**Verstärkungsring - Øext  
45.5MM**

Produktreferenz: A50



**Ventil für Halter 9G18A**

Produktreferenz: PAL 9G18A



**Niet für Halter 9G18A -  
Aluminium**

Produktreferenz: 9G18A RIV