


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 2,5 Falten
- Federweg :** 12.5 mm
- Form :** 2,5 Falten
- Höhe :** 26.5
- Horizontalkraft :** 42 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 35 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 6.5mm
- Serie :** 96
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 21 N



Varianten:

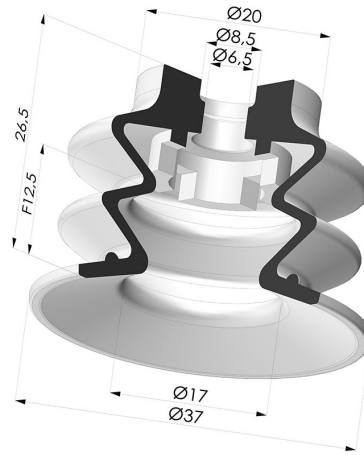

Variantenreferenz:
96 35SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60




Variantenreferenz:
96 35SLT A

- Farbe: Translucent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
96 35NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
96 35NR A

- Farbe: Grau
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

| | Material | Code | Temperatur beständigkeit (°C) | Flexibilität | Abrieb festigkeit | UV/Witterungs beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel verträglichkeit | Migrationstest |
|--|--|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
| | Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) | SL | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞** | A, B, D2 |
| | Silikon Translucent (Lebensmittels zertifikat) | SLT | -60/+250 | ✓✓✓ | ✗ | ✓✓✓ | ✗ | FDA ☞☞** | ✗ |
| | Nitril Schwarz | NI | -10/+80 | ✓ | ✓ | ✗ | ✓✓ | ✗ | ✗ |

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR


Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Ähnliche Produkte:




**Sauggreifer 2.5
Falten Serie 96 Ø
35MM**

Produktreferenz: 96
35-- 14D-2




**Sauggreifer 2.5
Falten Serie 96 Ø
35MM**

Produktreferenz: 96
35-- 14D-2-F




**Sauggreifer 2.5
Falten Serie 96 Ø
35MM**

Produktreferenz: 96
35-- 14D-2-GIC




**Sauggreifer 2.5
Falten Serie 96 Ø
35MM**

Produktreferenz: 96
35-- 18D-2




**Sauggreifer 2.5
Falten Serie 96 Ø
35MM**

Produktreferenz: 96
35-- 18D-2-F



**Sauggreifer 2.5
Falten Serie 96 Ø
35MM**

Produktreferenz: 96
35-- 18D-2-GIC




**Sauggreifer 2.5
Falten Serie 96 Ø
35MM**

Produktreferenz: 96
35-- 18D-3-BD




**Sauggreifer 2.5
Falten Serie 96 Ø
35MM**

Produktreferenz: 96
35-- 38D-2



**Sauggreifer 2.5
Falten Serie 96 Ø
35MM**

Produktreferenz: 96
35-- 38D-2-F



**Sauggreifer 2.5
Falten Serie 96 Ø
35MM**

Produktreferenz: 96
35-- 38D-2-GIC