


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Balgen :** 0.5 Faltenbalg
- Federweg :** 5 mm
- Form :** Flach
- Höhe :** 33.5
- Horizontalkraft :** 135 N
- Kategorie :** Flach
- Lippendurchmesser :** 61.5 mm
- Rohrinnendurchmesser :** AG G1/4"
- Serie :** PFTM
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 67.5 N



**Varianten:**

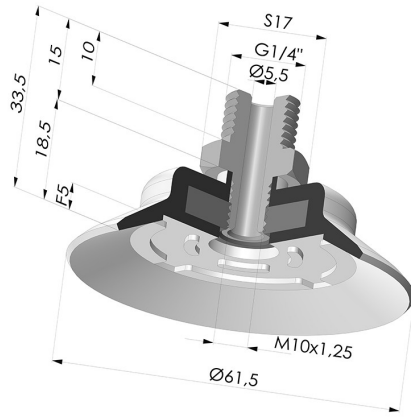



- Variantenreferenz:  
**PFTM 60SLT 1/4**
- Farbe: Transluzent
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:  
**PFTM 60NI 1/4**
- Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH50

**Werkstoffleitfaden:**

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Öbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA ☞**	☒
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	☒	✓✓	☒	☒

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ☒ Schlecht | ☒☒ Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR