

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment : Sauggreifer

Kategorie : Flach

Serie : 90

Höhe : 31

Höhe : 31

Form : Flach

Lippendurchmesser : 42

Lippendurchmesser : 42

Rohrinnendurchmesser : G1/8


Rohrinnendurchmesser : G1/8

Balgen : 0.5 Faltenbalg

Horizontalkraft : 60 N

Vertikalkraft : 30 N

Federweg : 2 mm

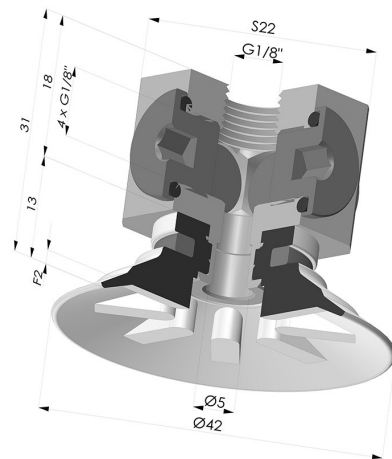

Varianten:



Variantenreferenz:
90 40SL 18D-3-BD

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
90 40SLT 18D-3-BD

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
90 40NI 18D-3-BD

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Flachsauggreifer Serie 90 Ø 42,3MM

Produktreferenz: 90 40-- A



Abtrennbarer Halter IG 1/8G - mit 5 Ausgänge

Produktreferenz: 9M18-3