


### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Sortiment :</b>            | Sauggreifer |
| <b>Kategorie :</b>            | Falten      |
| <b>Serie :</b>                | 92          |
| <b>Höhe :</b>                 | 29          |
| <b>Form :</b>                 | 4,5 Falten  |
| <b>Lippendurchmesser :</b>    | 20 mm       |
| <b>Rohrinnendurchmesser :</b> | M5          |
| <b>Balgen :</b>               | 4,5 Falten  |
| <b>Horizontalkraft :</b>      | 11.5 N      |
| <b>Vertikalkraft :</b>        | 6 N         |
| <b>Federweg :</b>             | 13 mm       |



### Varianten:

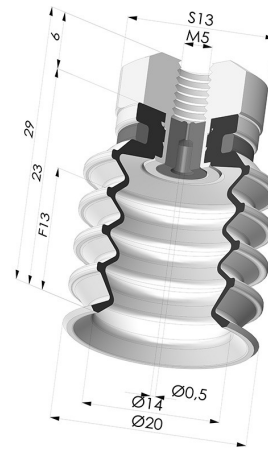

- Variantenreferenz:  
**92 20NI FM5GIC**
- Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH70



- Variantenreferenz:  
**92 20SL FM5GIC**
- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:  
**92 20SLT FM5GIC**
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60

### Werkstoffleitfaden:

|  | Material                                                                | Code | Temperatur<br>beständigkeit<br>(°C) | Flexibilität | Abrieb<br>festigkeit | UV/Witterungs<br>beständigkeit | Ölbeständigkeit | Lebensmittel<br>verträglichkeit | Migrationstest |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|
|  | Nitril Schwarz<br>(Shore SH70)                                          | NI   | -10/+80                             | ✓            | ✓                    | ✗                              | ✓✓              | ✗                               | ✗              |
|  | Silikon Rot<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60)            | SL   | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | A, B, D2       |
|  | Silikon<br>Transluzent<br>(Lebensmittels<br>zertifikat)<br>(Shore SH60) | SLT  | -60/+250                            | ✓✓✓          | ✗                    | ✓✓✓                            | ✗               | FDA<br>**                       | ✗              |

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


Hervorragend | 
 Gut | 
 Gering | 
 Schlecht | 
 Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:



### Sauggreifer 4.5 Falten Serie 92 Ø 20MM

Produktreferenz: 92 20-- A



### Verstärkungsring - Øext 17.5MM

Produktreferenz: A20



### Abtrennbarer Halter IG M5 - mit Düse

Produktreferenz: 9PM5-2-GIC