

SAUGGREIFER SORTIMENT

NOVACOM entwickelt und produziert ein breites Sortiment an Saugnäpfen: flache, mit Falten, ovale und rechteckige Formen... Mehr als **5000 Referenzen** sind in verschiedenen Materialien erhältlich (Naturkautschuk, Nitril, lebensmittelechtes Silikon, Vinyl...). Das Sortiment umfasst auch Halter und Zubehör für ein vollständiges Vakuumsystem.




2026



01 | Flachsauggreifer



SERIE 5 - ø 7 bis 87 mm



SERIE 6 - ø 127,2 mm



SERIE 7 - ø 9 bis 78,5 mm
 SERIE 70S - ø 15 bis 25 mm
 SERIE 7R - ø 32 bis 127 mm
 SERIE 70P - ø 20 bis 33 mm
 SERIE 7FP - ø 59,5 mm

SERIE 7PH - ø 12 a 25 mm
 SERIE 7SC - ø 20 mm
 SERIE 7SB - ø 8 bis 125,5 mm
 SERIE 7SP - ø 17 bis 43 mm




SERIE 9 - ø 5 bis 51 mm



SERIE 90 - ø 16,5 bis 150 mm




SERIE 94 - ø 100 mm

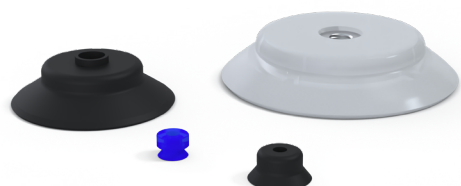

SERIE PFG - ø 4 bis 225 mm



SERIE PFTF - ø 21 bis 225 mm

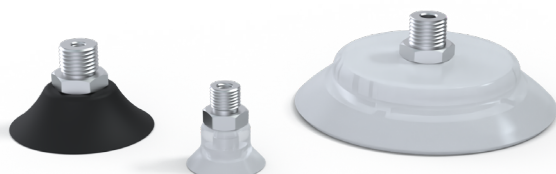

SERIE PFTM - ø 4 bis 93,4 mm




SERIE PFYK - ø 116,5 bis 225 mm



SERIE VPC - ø 7,6 bis 95,4 mm

02 | 1,5 Balg Sauggreifer

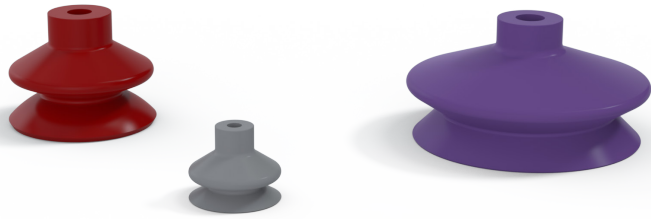

SERIE I - $\varnothing$ 5 bis 85 mm



SERIE 8 - $\varnothing$ 7 bis 72 mm
 SERIE 8A - $\varnothing$ 30 bis 49 mm
 SERIE 8C - $\varnothing$ 31 mm
 SERIE 8R - $\varnothing$ 32 bis 114 mm
 SERIE 8SB - $\varnothing$ 8 bis 125 mm

SERIE 8SB SPF - $\varnothing$ 75 bis 129 mm
 SERIE 8ISB - $\varnothing$ 20 bis 30 mm
 SERIE 8SC I - $\varnothing$ 30 mm
 SERIE 8SP - $\varnothing$ 22,5 bis 33 mm



SERIE 9I - $\varnothing$ 6 bis 159,5 mm



SERIE AR VF- $\varnothing$ 43 und 56 mm



SERIE PBG - $\varnothing$ 11 bis 154,1 mm




SERIE PJG - $\varnothing$ 6,5 bis 50,5 mm



SERIE VCS I - $\varnothing$ 13,2 a 57 mm

03 | 2,5 Balg Sauggreifer

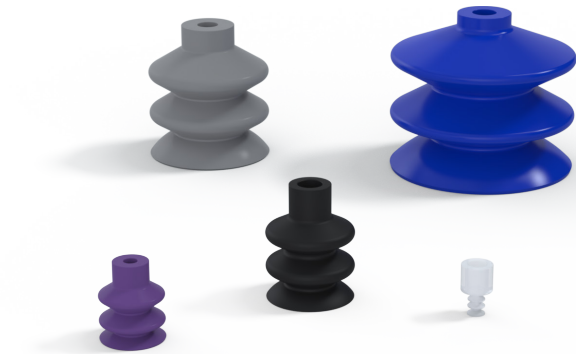

SERIE 2 - $\varnothing$ 5 bis 85,8 mm




SERIE 8 - $\varnothing$ 4 bis 118 mm
SERIE 8B - $\varnothing$ 30 bis 50 mm
SERIE 8M - $\varnothing$ 11,8 bis 25 mm


SERIE 8SC - $\varnothing$ 30 bis 50 mm
SERIE 8TR - $\varnothing$ 18,1 mm



SERIE 96 - $\varnothing$ 15,8 bis 52,5 mm

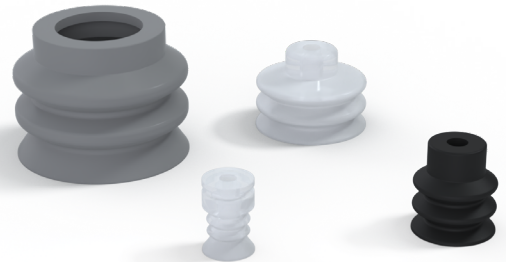


SERIE AR VF - $\varnothing$ 12 bis 45 mm

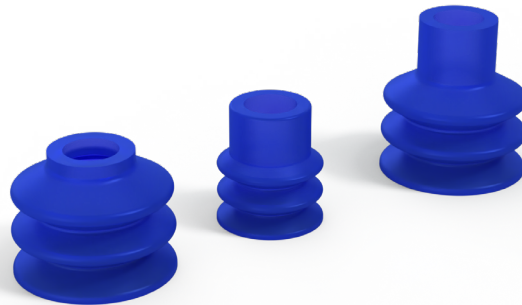


SERIE VCS 2 - $\varnothing$ 22,5 bis 32,5 mm

04 | 3,5 Balg Sauggreifer



SERIE 8 - $\varnothing$ 12 bis 45 mm
SERIE 82SB - $\varnothing$ 30 mm

05 | Mehrfachbalg Sauggreifer

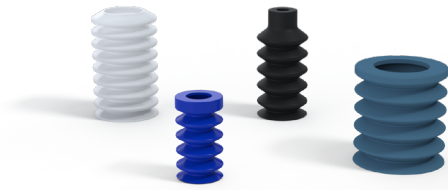


SERIE 8 - $\varnothing$ 24,5 bis 49,8 mm



SERIE 92 - $\varnothing$ 20 bis 50 mm
SERIE 92-2 - $\varnothing$ 48,3 mm

SERIE 95 - $\varnothing$ 41 mm
SERIE 95-2 - $\varnothing$ 31 bis 51 mm

06 | Oblongen

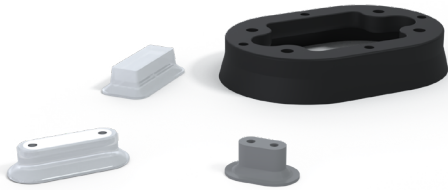

SERIE 4 - L. 14,5 bis 97 mm



SERIE 4B0 - L. 86 mm




SERIE 4PA - L. 59,7 bis 156 mm



SERIE 4R - L. 72 bis 140 mm




SERIE 4V- L. 10,5 bis 102 mm

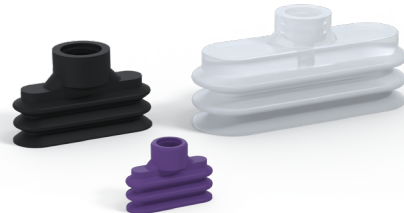

SERIE 4VS- L. 25 bis 75 mm




SERIE PFG- L. 4 bis 7,4 mm

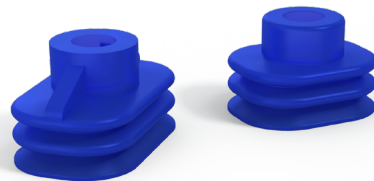


SERIE VCSO- L. 35 bis 45,5 mm

07 | Rechteckig Sauggreifer

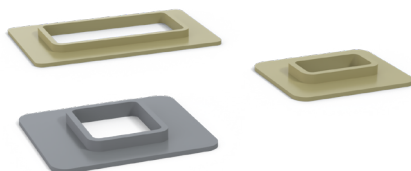


SERIE 4F - L. 47 bis 74 mm

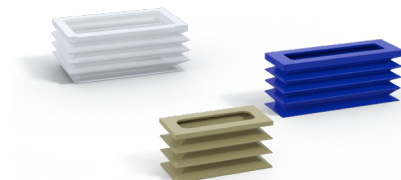


SERIE 4P - L. 52 bis 74 mm


08 | Sonderformate

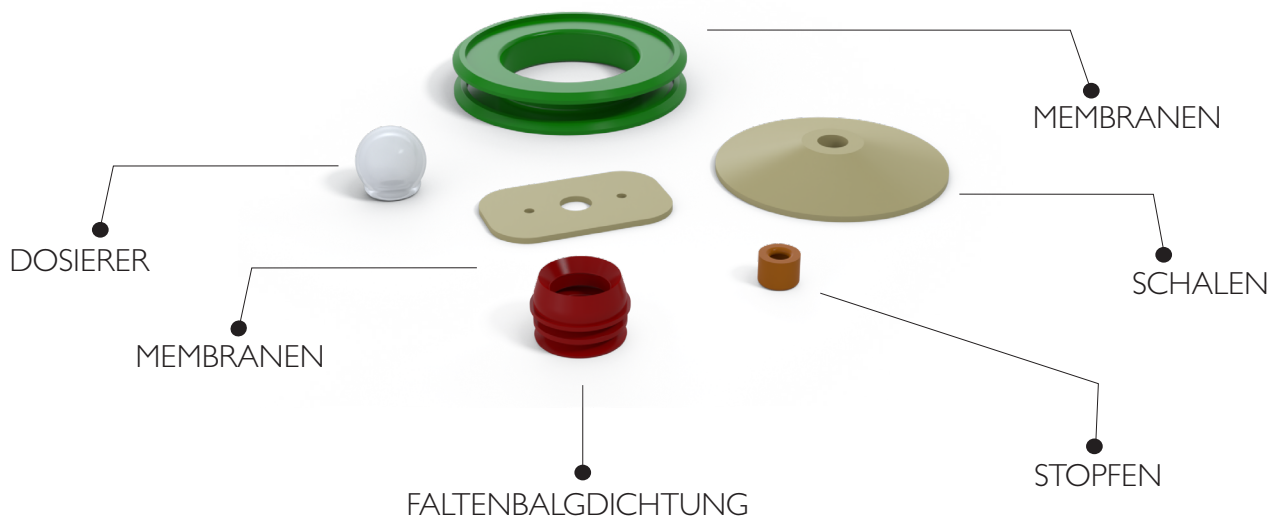

09 | Zubehör

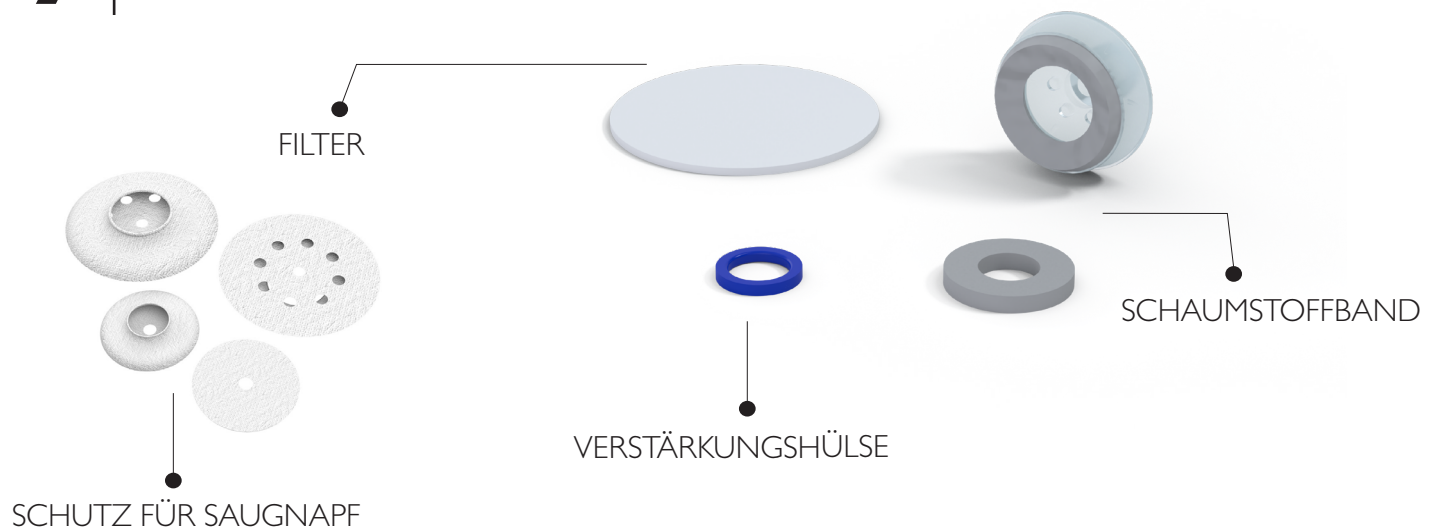

10 | Halter

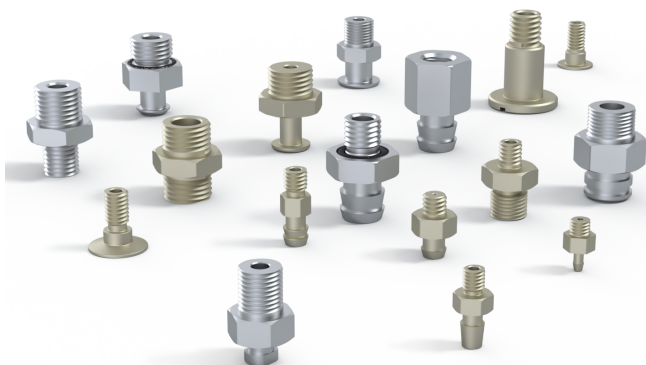

Verfügbare Verbindungen

- M5
- M6
- M8
- M10
- M12
- G1/4"
- G1/8"
- G3/8"

Materialien

- Aluminium
- Messing
- Vernickeltes Messing
- Edelstahl
- Verzinkter Stahl

CODE	MATERIAL	FARBE	HÄRTE (+/- 5)	FLEXIBILITÄT	ABRIEFES TIGKEIT	TEMPERATUR BESTÄNDIGKEIT C°	WETTER-UV- BESTÄNDIGKEIT	ÖLBESTÄN- DIGKEIT	LEBENSMITTEL SICHERHEIT	SAUGNAPF- SERIE	MIGRATIONS TEST	UMGEBUNG
NI	Nitril		50 oder 70	✓	✓	-10/+80	✗	✓✓	✗	1-2-4-5-7-8 9-PBG-PFG PJG-VPC	✗	Standard
NR	Natur kautschuk		50	✓✓✓	✓✓	-20/+70	✗✗	✗✗	✗	1-2-6-7-8-9	✗	Verpackung/ Druck
CN	Natur kautschuk		35	✓✓✓	✓✓	-20/+70	✗✗	✗✗	FDA**	2-4-5-7-8	✗	Verpackung/ Druck
CNB	Natur kautschuk		50	✓✓✓	✓✓	-20/+70	✗✗	✗✗	✗	8	✗	Verpackung/ Druck
CN	Natur kautschuk		40	✓✓✓	✓✓	-20/+70	✗✗	✗✗	✗	7	✗	Verpackung/ Druck
PARA	Natur kautschuk		60	✓✓✓	✓✓	-20/+70	✗✗	✗✗	✗	7-8	✗	Verpackung
PARA	Natur kautschuk		40	✓✓✓	✓✓	-20/+70	✗✗	✗✗	✗	5-7-8	✗	Verpackung/ Druck
SL	Silikon*		40 oder 60	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA  **	1-2-8	✓	Standard
SLRV	Silikon*		40 oder 60	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA  **	7-8-9	✓	Standard
SLV	Silikon*		60	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA  **	1-2-7-8	✗	Standard
SLB	Silikon*		20 oder 40	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA  **	4-5-7-8	SH40 : ✓ And. : ✗	Kosmetik
SLBLEU	Silikon*		30	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA  **	1-2-4BO-7-8	✓	Verpackung
SLBLEU	Silikon*		50 oder 60	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	 **	1-2-PFG	✓	Verpackung
SLG	Silikon*		40	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA**	COUP - 8	✗	Verpackung
SLT	Silikon*		40 oder 60	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA  **	1-2-4-5 -6-7-8 9-PBG-PFG PJG-VPC	SH40 : ✓ And. : ✗	Standard
SLDB	Detektierbarer Silikon*		25, 40 oder 60	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA  **	1-2-8-9	SH25, SH40 : ✓ And. : ✗	Lebensmittel
SLDR	Detektierbarer Silikon*		25 oder 40	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA  **	8	SH25 : ✓ And. : ✗	Lebensmittel
SLDG	Detektierbarer Silikon*		40	✓✓✓	✗	-60/+250	✓✓✓	✗	FDA  **	1-2-8	✗	Lebensmittel
MNT	Markierungsfreies Material		40 oder 60	✓	✓	-20/+160	✓✓✓	✓✓✓	✗	VPC-1-2-4V-9	✗	Kunststoff
UR	Urethan		50	✓	✓✓✓	-20/+80	✓✓	✓✓	✗	PBG-PFG- PJG	✗	Standard
PU	Polyurethan		60	✓	✓✓✓	-20/+80	✓✓	✓✓	✗	1-2-7-8-9	✗	Standard
EPDM	Ethylen- Propylen-Dien		40	✓	✓✓	-40/+110	✓✓✓	✗	✗	1-2-4-7-8	✗	Feucht Chemisch

✓✓✓ Hervorragend ✓✓ Gut ✓ Durchschnitt ✗ Niedrig ✗✗ Nicht empfohlen

*Möglichkeit, FDA- und/oder CE-Zertifizierung für verschiedene Referenzen anzufordern, kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontaktzertifizierung: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR § 177.2600

12 | Thermoplastisch - Materialien

CODE	MATERIAL	FARBE	HÄRTE (+/- 5)	FLEXIBILITÄT	ABRIEFES- TIGKEIT	TEMPERATUR BESTÄNDIGKEIT C°	WETTER-UV- BESTÄNDIGKEIT	ÖLBESTÄN- DIGKEIT	LEBENSMITTEL SICHERHEIT	SAUGNAPF- SERIE	MIGRATIONS TEST	UMGEBUNG
TPE	Thermoplastisch*		50	 	  	-20/+80		 	 ***	I-2-7-8		Standard
TPU	Thermoplastisches Polyurethan		70		  	-20/+80		 		8-9		Standard
TPUB	Thermoplastisches Polyurethan		70		  	-20/+80		 		7SB-8SB		Standard
VI	Vinyl		50	 	 	-30/+65				VC		Verpackung
PVC	Polyvinylchlorid		70	 	 	-20/+80			 **	VM		Standard

 Hervorragend  Gut  Durchschnitt  Niedrig  Nicht empfohlen

*Möglichkeit, FDA- und/oder CE-Zertifizierung für verschiedene Referenzen anzufordern, kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontaktzertifizierung: (CE) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR § 177.2600

*** Zertifizierung für den Kontakt mit Lebensmitteln: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

WEITERE INFORMATIONEN

FDA- und/oder CE-Zertifikate müssen gleichzeitig mit der Bestellung angefordert werden. NOVACOM bietet eine breite Palette an Elastomeren und thermoplastischen Materialien, um den Erwartungen unserer Industriekunden voll gerecht zu werden.



Finden Sie uns unter /Novacom International  
Kontaktieren Sie uns: info@novacom-grp.com

www.novacom-vakuum.de

Konrad-Adenauer - Ufer 71 - 50668 Köln - Deutschland - USt-IdNr.: DE296 973 503 - +49 221 677 838 519

NOVACOM • Alle Rechte vorbehalten • Fotos unverbindlich • Bitte nicht auf öffentlichen Straßen wegwerfen • FR57 381 120 484 • RCS Valenciennes