


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	8
Höhe :	33.5
Form :	1,5 Falten
Lippendurchmesser :	30 mm
Rohrinnendurchmesser :	11mm
Balgen :	1,5 Falten
Horizontalkraft :	29 N
Vertikalkraft :	14.5 N
Federweg :	10 mm



Varianten:

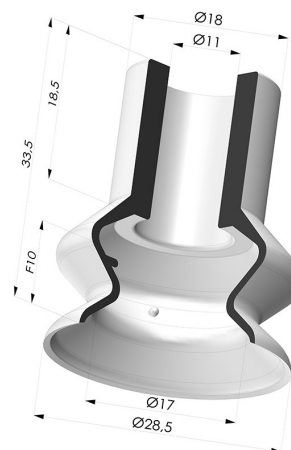

Variantenreferenz:
87A 30CN A

- Farbe: Braun
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH35



Variantenreferenz:
87A 30SLB A

- Farbe: Weiss (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:
87A 30SLBLEU A

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH 30



Variantenreferenz:
87A 30SLT A SH40

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:
87A 30SLT A SH50

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
87A 30SLBRIQUE A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Naturkautschuk Braun (Shore SH35)	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silikon Weiss (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40)	SLB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** 🍴	A, B, D2
	Silikon Blau (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH 30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ** 🍴	A, B, D2

	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.


✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600


*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Fest montierter Halter IG G1/4"

Produktreferenz: N



Fest montierter Halter AG G1/4"

Produktreferenz: O