


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Balgen :** 1,5 Falten  
**Federweg :** 4 mm  
**Form :** 1,5 Falten  
**Höhe :** 26  
**Horizontalkraft :** 8 N  
**Kategorie :** Falten  
**Lippendurchmesser :** 15.3 mm  
**Rohrinnendurchmesser :** AG G1/8"  
**Serie :** 8SB  
**Sortiment :** Sauggreifer  
**Vertikalkraft :** 4 N



**Varianten:**

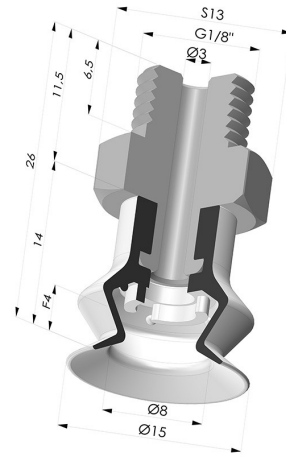

Variantenreferenz:  
**8SB 15SLT M18**

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**8SB 15TPUB M18**

- Farbe: Blau
- Materiale: Thermoplastisch
- Shore-Härte: SH70



Variantenreferenz:  
**8SB 15NI M18**

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

**Werkstoffleitfaden:**

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Thermoplastisch Blau	TPUB	-20/+80	✓	✓✓✓	✓	✓✓	✗	✗
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.