


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Sortiment :** Sauggreifer
- Kategorie :** Falten
- Serie :** 1
- Höhe :** 19
- Form :** 1,5 Falten
- Lippendurchmesser :** 23.3 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 4 mm
- Balgen :** 1,5 Falten
- Horizontalkraft :** 18 N
- Vertikalkraft :** 9 N
- Volume :** 1.86 cm<sup>3</sup>
- Massen :** 1.80 g
- Federweg :** 7 mm



**Varianten:**

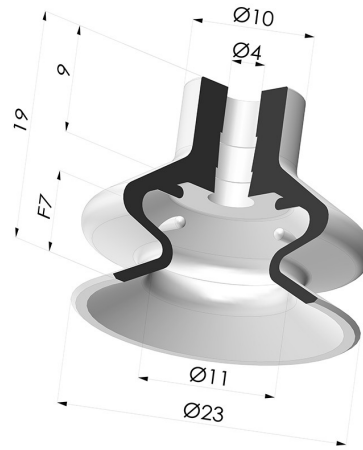

Variantenreferenz:  
**1 23MNT A**

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**1 23PU A**

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**1 23SL A**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**1 23SLT A**

- Farbe: Translucent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**1 23NI A**





- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**1 23NR A**

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

**Werkstoffleitfaden:**

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Polyurethan Blau (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2

	Silikon Translucent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗


Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen  
 \*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.  
 \*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600  
 \*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

### Ähnliche Produkte:



**Sauggreifer 1.5 Falten Serie 1 Ø 23MM - mit Auslöser**  
 Produktreferenz: 1 23--A SPD



**Abtrennbarer Halter IG G1/4"**  
 Produktreferenz: B




**Abtrennbarer Halter AG G1/4"**  
 Produktreferenz: C




**Abtrennbarer Halter IG G1/8"**  
 Produktreferenz: F



**Adapter - IG G1/4" - IG M6**  
 Produktreferenz: F14F6



**Adapter - IG 1/8G - IG M6**  
 Produktreferenz: F18F6




**Abtrennbarer Halter AG G1/8"**  
 Produktreferenz: G




**Adapter- AG 1/4G - IG M6**  
 Produktreferenz: M14F6




**Adapter- AG 1/8G - IG M6**  
 Produktreferenz: M18F6



**Abtrennbarer Halter AG M5**  
 Produktreferenz: M5C11



**Abtrennbarer Halter AG M6**  
 Produktreferenz: M6C



**Abtrennbarer Halter AG M5**  
 Produktreferenz: M5C --