


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Sortiment :** Sauggreifer
- Kategorie :** Falten
- Serie :** 1
- Höhe :** 24.5
- Form :** 1,5 Falten
- Lippendurchmesser :** 25 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 7 mm
- Balgen :** 1,5 Falten
- Horizontalkraft :** 22 N
- Vertikalkraft :** 11 N
- Volume :** 2.95 cm³
- Massen :** 2.7 g
- Federweg :** 10 mm



Varianten:

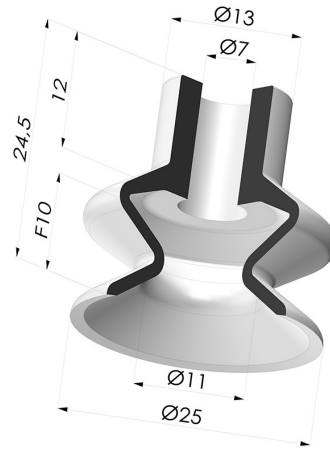

Variantenreferenz:
1 27MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 27PU A

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 27SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 27SLT A

- Farbe: Translucent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
1 27SLV A

- Farbe: Grün (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:
1 27NI A





- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
1 27NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Polyurethan Blau (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2

	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Silikon Grün (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40)	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:

Abtrennbarer Halter IG G1/4" Produktreferenz: DS	Abtrennbarer Halter AG G1/4" Produktreferenz: ES	Adapter - IG G1/4" - IG M6 Produktreferenz: F14F6	Adapter - IG 1/8G - IG M6 Produktreferenz: F18F6	Adapter- AG 1/4G - IG M6 Produktreferenz: M14F6
Adapter- AG 1/8G - IG M6 Produktreferenz: M18F6	Schraube M6 - ØKopf 11MM - L 17MM Produktreferenz: M6M25			