


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Balgen :** 2,5 Falten
- Federweg :** 4 mm
- Form :** 2,5 Falten
- Höhe :** 14
- Horizontalkraft :** 1.5 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 6.5 mm
- Massen :** 0.50 g
- Rohrinnendurchmesser :** 5 mm
- Serie :** 2
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 0.7 N
- Volume :** 0.07 cm³



Varianten:

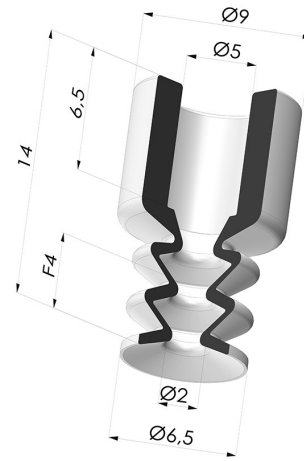

Variantenreferenz:
2 07MNT A

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
2 07PU A

- Farbe: Blau
- Materiale: PU
- Shore-Härte: SH60




Variantenreferenz:
2 07SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
2 07SL A

- Farbe: Rot(Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
2 07NR A

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
2 07NI A

- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:


	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Öbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗
	Silikon Rot(Lebensmittels zertifikat)	SLRB	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞	✗

	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



**Abtrennbarer Halter
AG G1/4"**
Produktreferenz: C



**Adapter - IG G1/4" -
IG M6**
Produktreferenz: F14F6



**Abtrennbarer Halter
AG G1/8"**
Produktreferenz: G



**Adapter- AG 1/4" -
IG M6**
Produktreferenz: M14F6



**Abtrennbarer Halter
AG M6**
Produktreferenz: M6C