


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Sortiment :** Sauggreifer
- Kategorie :** Falten
- Serie :** 2
- Höhe :** 34
- Form :** 2,5 Falten
- Lippendurchmesser :** 25 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 7 mm
- Balgen :** 2,5 Falten
- Horizontalkraft :** 22.3 N
- Vertikalkraft :** 11.2 N
- Volume :** 5.00 cm<sup>3</sup>
- Massen :** 3.70 g
- Federweg :** 15 mm



**Varianten:**

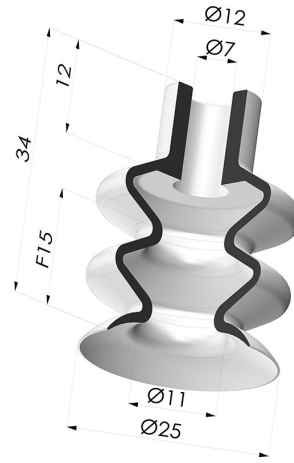

Variantenreferenz:  
**2 27MNT A**

- Farbe: Bordeaux
- Materiale: Abdruckfreies Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**2 27PU A**

- Farbe: Blau
- Materiale: Polyurethan
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**2 27SL A**

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**2 27SLT A**

- Farbe: Translucent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**2 27SLV A**

- Farbe: Grün (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:  
**2 27NI A**





- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:  
**2 27NR A**

- Farbe: Grau
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH50

**Werkstoffleitfaden:**

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Abdruckfreies Silikon Bordeaux (Shore SH60)	MNT	-20/+160	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓	✗	✗
	Polyurethan Blau (Shore SH60)	PU	-20/+80	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗		A, B, D2

	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Silikon Grün (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLV	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA 	✗
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Grau (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Hervorragend | 
 Gut | 
 Gering | 
 Schlecht | 
 Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

## Ähnliche Produkte:

<p><b>Abtrennbarer Halter IG G1/4"</b> Produktreferenz: DS</p>	<p><b>Abtrennbarer Halter AG G1/4"</b> Produktreferenz: ES</p>	<p><b>Adapter - IG G1/4" - IG M6</b> Produktreferenz: F14F6</p>	<p><b>Adapter - IG 1/8G - IG M6</b> Produktreferenz: F18F6</p>	<p><b>Adapter- AG 1/4G - IG M6</b> Produktreferenz: M14F6</p>
<p><b>Adapter- AG 1/8G - IG M6</b> Produktreferenz: M18F6</p>	<p><b>Schraube M5 - ØKopf 14MM - L 20.5MM</b> Produktreferenz: M5</p>	<p><b>Schraube M6 - ØKopf 14MM - L 20.5MM</b> Produktreferenz: M6</p>		