
Code : **5 08-- A**

FlachsauGgreifer Serie 5 Ø 8MM

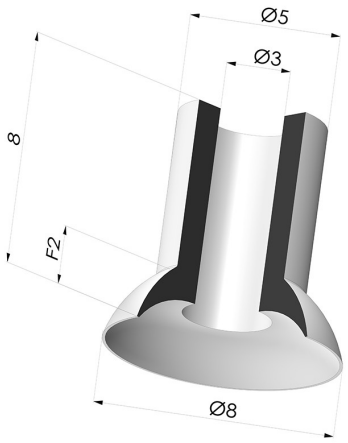

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Flach
Serie :	5
Höhe :	8
Form :	Flach
Lippendurchmesser :	8 mm
Rohrinnendurchmesser :	3 mm
Balgen :	0.5 Faltenbalg
Horizontalkraft :	2.28 N
Vertikalkraft :	1.14 N
Federweg :	2 mm

Varianten:



Variantenreferenz:
5 08NI A
- Farbe: Schwarz
- Materiale: Nitril
- Shore-Härte: SH50



Variantenreferenz:
5 08CN A
- Farbe: Braun
- Materiale: Naturkautschuk
- Shore-Härte: SH35



Variantenreferenz:
5 08SLT A
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
5 08SLB A
- Farbe: Weiss
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Naturkautschuk Braun (Shore SH35)	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silikon Weiss (Shore SH40)	SL B	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA **	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

E-mail: info@novacom-grp.com
NOVACOM GmbH - Konrad-Adenauer Ufer 71 - 50668 Köln - Deutschland
Telefon. : +49 221 677 838 519
USt-ID : DE296 973 503