


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Sortiment :** Sauggreifer
- Kategorie :** Flach
- Serie :** 7
- Höhe :** 6.5 mm
- Form :** Flach
- Lippendurchmesser :** 27 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 5.5 mm
- Balgen :** 0.5 Faltenbalg
- Horizontalkraft :** 22 N
- Vertikalkraft :** 11 N
- Federweg :** 4 mm




Varianten:

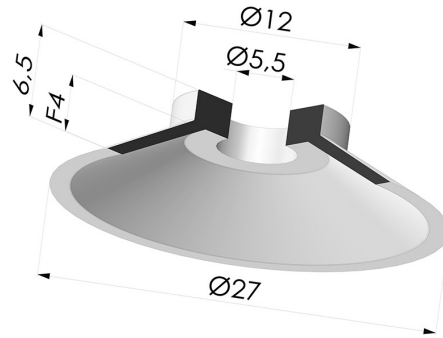

- Variantenreferenz:
70A 27SLT A
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
70A 27SLT A SH40
- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH40



- Variantenreferenz:
70A 27NR A
- Farbe: Grau
 - Materiale: Naturkautschuk



- Variantenreferenz:
70A 27EPDM
- Farbe: Schwarz
 - Materiale: EPDM
 - Shore-Härte: SH40

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗
	Naturkautschuk Grau	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗
	EPDM Schwarz (Shore SH40)	EPDM	-40/+110	✓	✓✓	✓✓✓	✗	✗	✗

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.