


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Sortiment :** Sauggreifer
- Kategorie :** Flach
- Serie :** 7
- Höhe :** 19,5
- Form :** Flach
- Lippendurchmesser :** 30 mm
- Rohrinnendurchmesser :** 8 mm
- Balgen :** 0.5 Faltenbalg
- Horizontalkraft :** 30 N
- Vertikalkraft :** 15 N
- Federweg :** 5 mm



**Varianten:**

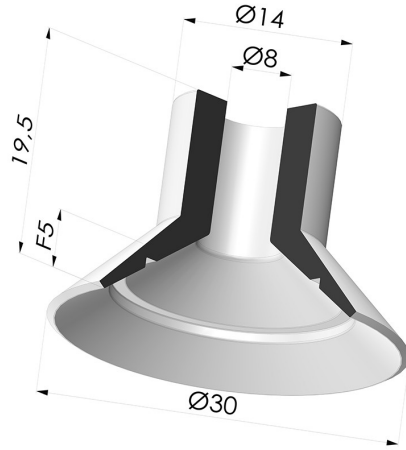

- Variantenreferenz:  
**78 30CN A**
- Farbe: Braun
  - Materiale: Naturkautschuk
  - Shore-Härte: SH35




- Variantenreferenz:  
**78 30SL/RV A**
- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:  
**78 30NR A**
- Farbe: Grau
  - Materiale: Naturkautschuk
  - Shore-Härte: SH50

**Werkstoffleitfaden:**

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Naturkautschuk Braun (Shore SH35)	CN	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	FDA **	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞☞	A, B, D2
	Naturkautschuk Grau (Shore SH50)	NR	-20/+70	✓✓✓	✓✓	✗✗	✗✗	✗	✗

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen

\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

