


TECHNISCHE INFORMATIONEN

Sortiment :	Sauggreifer
Kategorie :	Falten
Serie :	8
Höhe :	74
Form :	2,5 Falten
Lippendurchmesser :	34 mm
Rohrinnendurchmesser :	5mm
Balgen :	2,5 Falten
Horizontalkraft :	36 N
Vertikalkraft :	18 N
Federweg :	29 mm



Varianten:

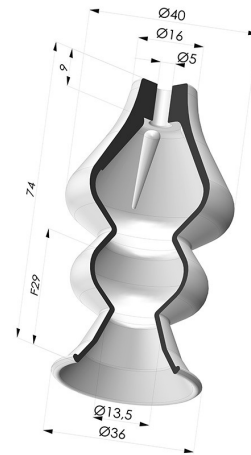

Variantenreferenz:
8 34SLBLEU A SH30

- Farbe: Blau (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH 30



Variantenreferenz:
8 34SL A

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40



Variantenreferenz:
8 34SL A SH60

- Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH60



Variantenreferenz:
8 34SLT A

- Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
- Materiale: Silikon
- Shore-Härte: SH40

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Blau (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH 30)	SLBLEU	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40)	SL	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH60)	SL	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat) (Shore SH40)	SLT	-60/+250	✓✓✓✓	✗	✓✓✓✓	✗	FDA **	A, B, D2

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

Hervorragend |
 Gut |
 Gering |
 Schlecht |
 Nicht empfohlen

*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

*** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Ähnliche Produkte:



Adapter - IG 1/8G - IG M6

Produktreferenz: F18F6



**Adapter- AG 1/4G -
IG M6**

Produktreferenz: M14F6




**Adapter- AG 1/8G -
IG M6**

Produktreferenz: M18F6



**Schraube M6 -
ØKopf 12MM - L
23MM**

Produktreferenz:
M6T12L23



Abtrennbarer Halter AG M6

Produktreferenz:
M6C10L32