


TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Sortiment :** Sauggreifer
- Kategorie :** Flach
- Serie :** PFTM
- Höhe :** 33.5
- Form :** Flach
- Lippendurchmesser :** 61.5 mm
- Rohrinnendurchmesser :** AG G1/4"
- Balgen :** 0.5 Faltenbalg
- Horizontalkraft :** 135 N
- Vertikalkraft :** 67.5 N
- Federweg :** 5 mm



Varianten:

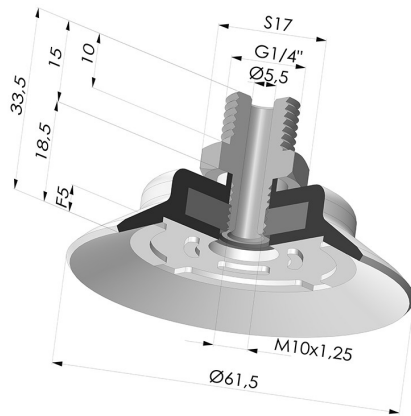



- Variantenreferenz:
PFTM 60SLT 1/4
 - Farbe: Transluzent
 - Materiale: Silikon
 - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:
PFTM 60NI 1/4
 - Farbe: Schwarz
 - Materiale: Nitril
 - Shore-Härte: SH50

Werkstoffleitfaden:

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Silikon Transluzent (Shore SH60)	SL T	-60/+250	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	FDA ☞☞☞	✗
	Nitril Schwarz (Shore SH50)	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen
 *Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.
 ** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600
 *** Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR