


**TECHNISCHE INFORMATIONEN**

- Balgen :** 4,5 Falten
- Federweg :** 17 mm
- Form :** 4,5 Falten
- Höhe :** 47.5
- Horizontalkraft :** 29 N
- Kategorie :** Falten
- Lippendurchmesser :** 30 mm
- Rohrinnendurchmesser :** AG G3/8"
- Serie :** 92
- Sortiment :** Sauggreifer
- Vertikalkraft :** 14.5 N



**Varianten:**

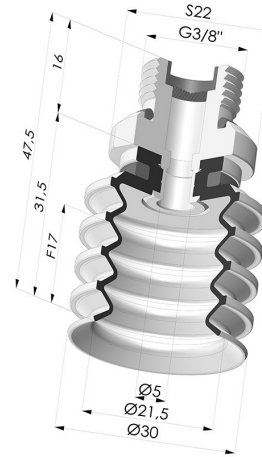

- Variantenreferenz:  
**92 30NI 38D-2-F**
  - Farbe: Schwarz
  - Materiale: Nitril
  - Shore-Härte: SH70






- Variantenreferenz:  
**92 30SL 38D-2-F**
  - Farbe: Rot (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60



- Variantenreferenz:  
**92 30SLT 38D-2-F**
  - Farbe: Transluzent (Lebensmittels zertifikat)
  - Materiale: Silikon
  - Shore-Härte: SH60

**Werkstoffleitfaden:**

	Material	Code	Temperatur beständigkeit (°C)	Flexibilität	Abrieb festigkeit	UV/Witterungs beständigkeit	Ölbeständigkeit	Lebensmittel verträglichkeit	Migrationstest
	Nitril Schwarz	NI	-10/+80	✓	✓	✗	✓✓	✗	✗
	Silikon Rot (Lebensmittels zertifikat)	SL	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	A, B, D2
	Silikon Transluzent (Lebensmittels zertifikat)	SLT	-60/+250	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	FDA ☞☞**	✗

✓✓✓ Hervorragend | ✓✓ Gut | ✓ Gering | ✗ Schlecht | ✗✗ Nicht empfohlen


\*Eine FDA- und/oder EG-Bescheinigung kann für verschiedene Referenzen bei der Bestellung angefragt werden; bitte kontaktieren Sie uns.

\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 1935/2004 - (FDA) 21 CFR 177.2600

\*\*\* Lebensmittelkontakt-Zertifizierung: (EG) 10/2011 - (FDA) 21 CFR

Anfragen nach FDA- und/oder EG-Bescheinigungen müssen UNBEDINGT bei der Bestellung erfolgen. Eine nachträgliche Anfrage verursacht zusätzliche Kosten. Um den Erwartungen unserer Industriekunden gerecht zu werden, bietet NOVACOM die größte Auswahl an Elastomer- und Thermoplast-Werkstoffen. Wir können auch neue Werkstoffe nach einem präzisen Lastenheft entwickeln, um spezielle Anwendungen unserer Kunden zu lösen.

## Ähnliche Produkte:



### Sauggreifer 4.5 Falten Serie 92 Ø 30MM

Produktreferenz: 92 30-- A



### Verstärkungsring - Øext 26.6MM

Produktreferenz: A30



### Abtrennbarer Halter AG 3/8G - mit Filter

Produktreferenz: 9M38-2-F